

DELTA[®]-FOL PVE

**Il classico schermo al vapore.
Pratico e robusto.**

Materiale a 4 strati.

Impermeabile all'acqua, non microperforato.



■ Schermo di protezione sottotetto

■ Schermo impermeabile sottoventi lato o come schermo

■ Nuove costruzioni Rifacimenti

Protezione sicura e risparmio di energia? DELTA®-System è la combinazione ideale!



■ **All'interno:**
DELTA®-FOL PVE

Posto sotto l'isolamento frena e controlla il passaggio del vapore acqueo dall'interno all'esterno.

■ **All'esterno:**
DELTA®-FOL PVE

Stop alla sgradevole umidità sotto i tetti in coperture sottoventilate. Proteggete l'isolamento termico dalla penetrazione di polveri e sporcizie, dalla pioggia, dalla neve fresca e dall'umidità. In questo modo l'isolamento termico resta asciutto e funzionante.

DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS

Alta permeabilità al vapore acqueo, l'umidità residua viene portata all'esterno.

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS

Schermo al vapore a 4 strati armato. 100 % barriera al vapore e al vento. Impedisce il passaggio dell'umidità attraverso l'isolante termico. valore $S_d > 150$ m.




I prodotti di qualità e con marchio DELTA® sono di produzione della Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

In soli 165 g/m² dei vantaggi importanti:

DELTA®-FOL PVE

Particolarmente stabile al calore

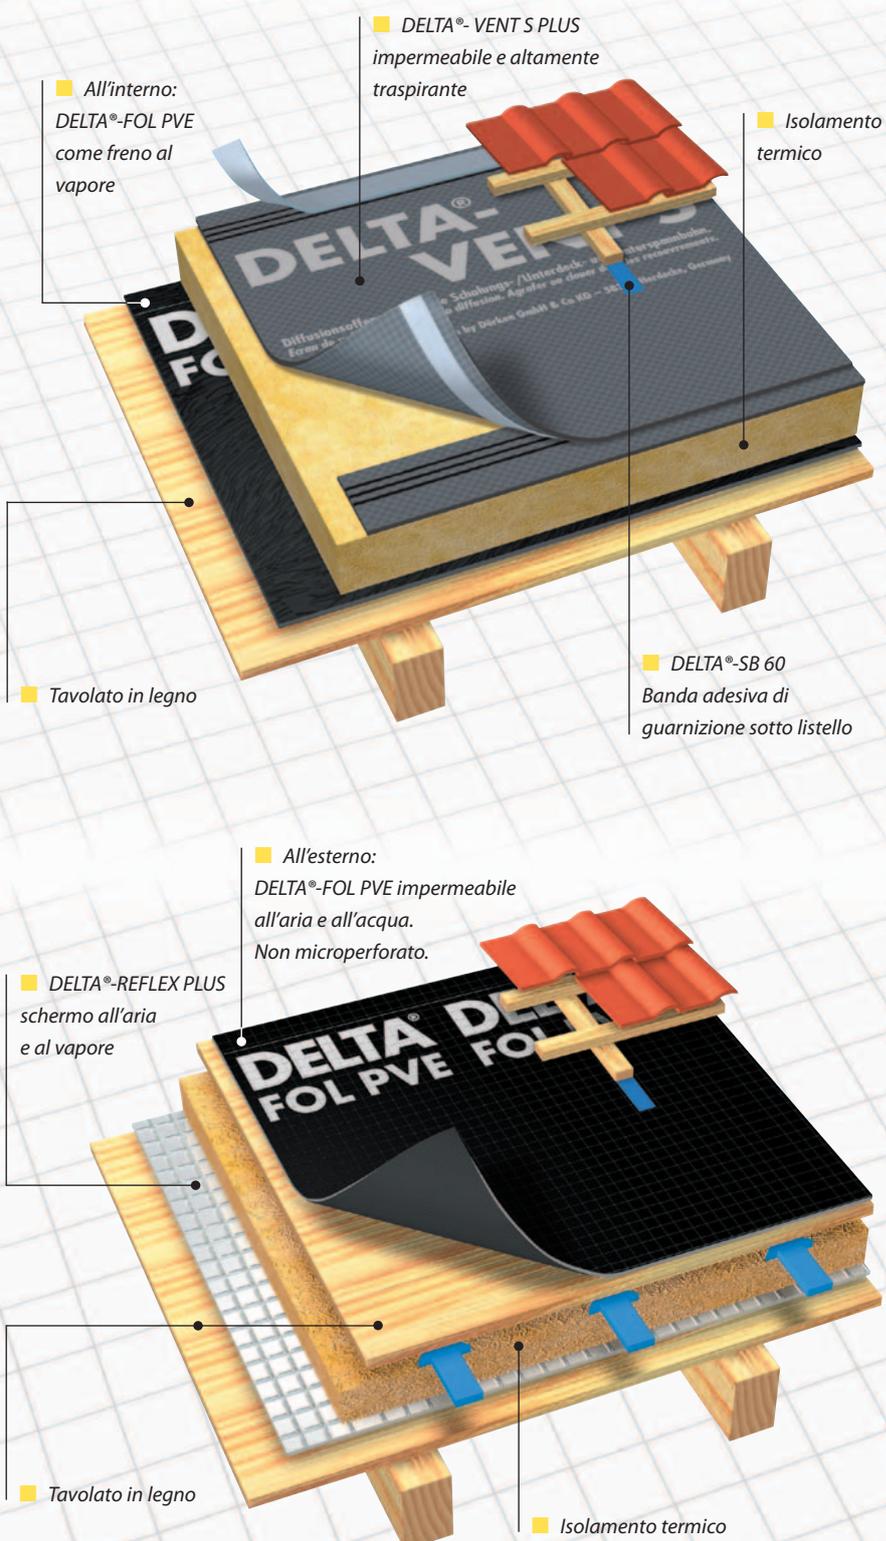

QUALITÀ PREMIUM



Perfetto come schermo al vapore sotto l'isolamento.

Membrana sottotegola robusto da sottoventilare per coperture in pendenza.

Pratico e robusto, facile da posare.

e. Grande resistenza allo strappo. Posa facile.

DELTA®-FOL PVE ...

- ... è formato da quattro strati di materiale. Armatura molto resistente allo strappo, non tessuto con rivestimento speciale.
- ... impermeabile all'acqua, stabilizzato agli U.V. e senza bitume.
- ... è stabile al calore e si posa facilmente, senza nessun problema anche quando le temperature sono elevate.
- ... è particolarmente robusto grazie alla protezione ottimizzata del rivestimento. L'alta resistenza all'abrasione e le eccellenti proprietà antisdruciolone facilitano la posa.
- ... resistente alle intemperie.
- ... con un peso di 165 g/m² e la pratica larghezza del rotolo di 1,50 m garantisce un elevato rendimento di posa a basso costo.
- ... lo spessore sottile del materiale permette di realizzare senza grandi difficoltà i punti del tetto più complicati e difficilmente accessibili.



DELTA®-FOL PVE garantisce una protezione elevata e la sua posa è facile.



Approfittate di DELTA®-System.

All'interno ...

... lo schermo di protezione sottotetto DELTA®-FOL PVE, impermeabile all'aria e all'acqua, stabilizzato agli UV, con armatura altamente resistente allo strappo, non microperforato e facile da posare.

All'esterno ...

... lo schermo ideale come freno al vapore sotto l'isolamento assicura la fuoriuscita del vapore mantenendo asciutto il tavolato in legno.

Per una posa a regola d'arte vi consigliamo l'uso dei nostri accessori specifici.

DELTA®-FOL PVE

Le caratteristiche:

Materiale	Non tessuto con rivestimento speciale, con armatura altamente resistente allo strappo.
Utilizzo	Per tetti inclinati come telo impermeabile sottoventilato o sotto l'isolamento come schermo al vapore.
Comportamento al fuoco	E secondo EN 13501-1
Resistenza alla trazione	ca. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermeabilità	Impermeabile W 1 (EN 13859-1)
Valore S _d	ca. 3 m
Resistenza alla temperatura	- 40 °C a + 80 °C
Peso	ca. 165 g/m ²
Peso rotolo	ca. 12,5 kg
Dimensioni rotolo	50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei nostri schermi e membrane traspiranti.

Accessori DELTA® per DELTA®-FOL PVE.


Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:



DELTA®-THAN

Colla in cartuccia, durevole per una sicurezza supplementare dei raccordi con elementi in muratura e per l'assemblaggio di tutte le membrane traspiranti DELTA®.



DELTA®-SB 60

Banda adesiva di guarnizione a celle chiuse per i punti di fissaggio dei controlistelli.



DELTA®-MULTI-BAND M60/M100

Banda adesiva universale ad alto potere adesivo, con bordi seghettati per uno strappo facile. Ideale per l'incollaggio delle sovrapposizioni di elementi passanti e la riparazione di piccoli strappi.




DELTA®-LIQUIXX FX

Raccordo liquido per la tenuta ermetica di DELTA®-FOL PVE con tutti gli elementi passanti del tetto da applicare al geotessuto DELTA®-LIQUIXX GT 10.

DELTA®

DELTA®-System

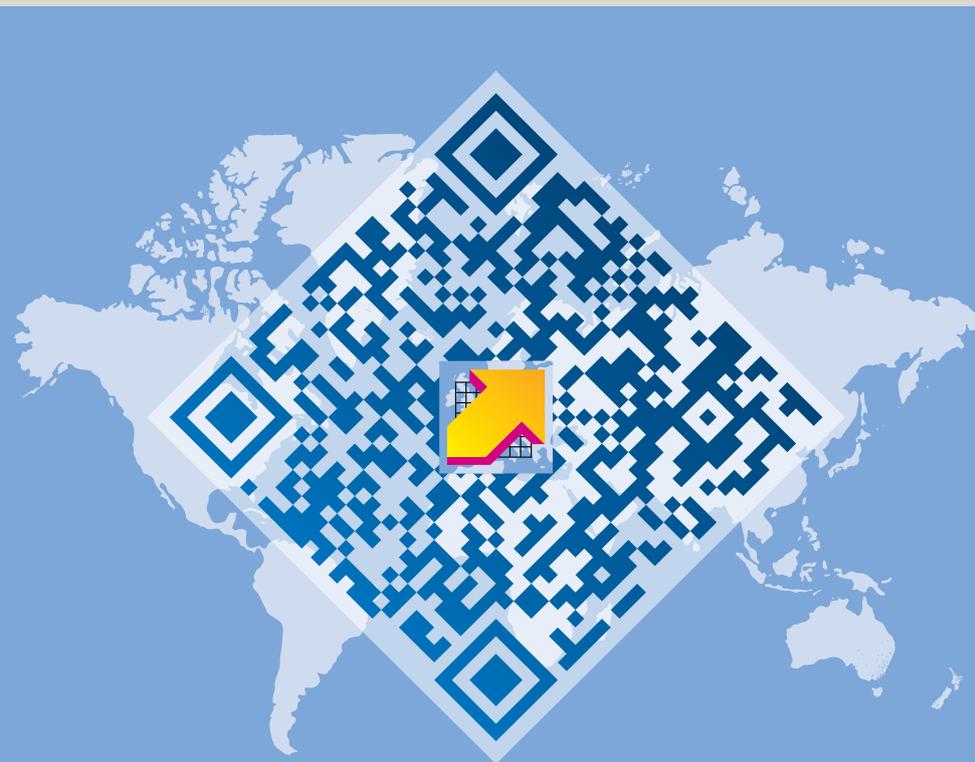

DÖRKEN

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di DELTA®-FOL PVE e stamparle.



■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it.

