


Scheda tecnica WDL 210 H



La finestra per tetti

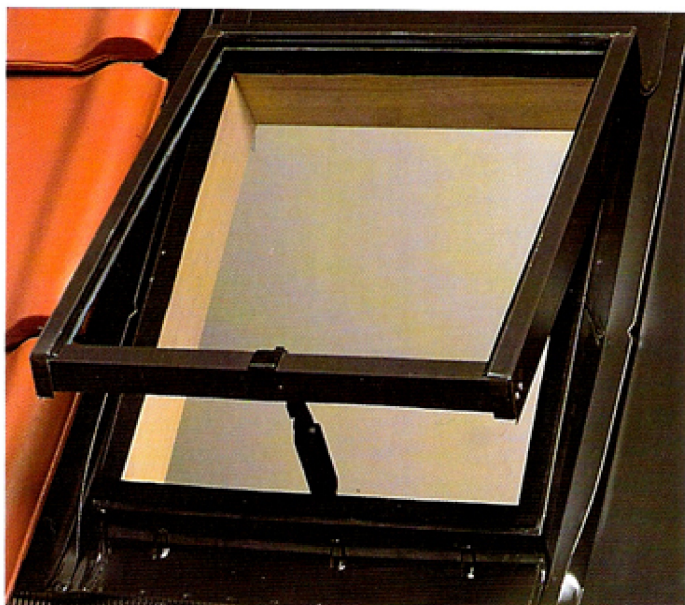

Vista esterna



Vista interna

TELAIO:

Pino, taglio 24 x 95mm, lamellato, incollato, testato, trattamento di preservazione dall'acqua a norma DIN 68800/3.

BATTENTE:

Ricoperto con alluminio dello spessore di 1mm, laccato marrone RAL 8019.

GUARNIZIONI:

- Guarnizione sopra e sotto vetro EPDM sia nella parte superiore che lateralmente.
- Guarnizione del telaio, adesiva in schiuma EPDM, taglio 6 x 20mm. Tenuta: 110 kg/m. Questa guarnizione è periferica al fine di garantire una tenuta perfetta tra telaio e battente.

VETRO:

- Vetro semplice dello spessore di 4mm.
- Vetro isolante dello spessore di 15mm (3/9/3).

SCOSSALINA:

In alluminio di 0,5mm, laccata marrone RAL 8019 in un unico pezzo. Fissaggio sul telaio per "aggraffatura". La parte superiore della scossalina è fornita di una lamiera di supporto al tetto. Grembiulina in piombo (spessore mm: 0,6 e lunghezza mm: 185). Questa scossalina si

adatta a tutti i tipi di copertura (per tetti in ardesia, con coppo o tegola). Nel caso di copertura in ardesia il bordo superiore e laterale dovrà essere abbassato.

MANIGLIA:

Consente un sistema di apertura variabile in 3 posizioni.

MONTAGGIO:

Sistema di montaggio tramite viti, semplificato dal pre-assemblaggio delle zanche di fissaggio.

DIMENSIONI E TIPI DI VETRO DISPONIBILI

LARGHEZZA				
mm	450	540	740	vetro
ALTEZZA	550	4/5		vetro isolante
	730	4/7		vetro isolante
	700			vetro isolante
	600			vetro isolante

Edizione: 6/2006. Con riserva di modifiche.